

### ESTACIÓN CON "ENVIROWOOD" (BASE DE PLÁSTICO) INTERCALADO (HS)

Las estaciones de baterías con "envirowood" (base de plástico) intercalado modelo HS de MTC están diseñadas para ser utilizadas con las grúas pórtico de extracción vertical de MTC. Las estaciones proporcionan a los clientes de MTC una solución económica y duradera para carga de baterías de montacargas.

Fabricadas para trabajo pesado, con intercalado de madera ambiental (envirowood) resistente al ácido y espaciadores resistentes a la corrosión.

### CARACTERÍSTICAS

Hechas para trabajo pesado y cumplen con los requisitos de OSHA

Espaciadores resistentes a la corrosión

Superficie de carga "envirowood" (base de plástico) resistente al ácido

Repisa para cargador con capacidad de carga de 800 a 1.600 libras, dependiendo del modelo



### Opciones



(-Modelo LCS) – Modelo de estante sin repisa para cargador



Bandeja de acero inoxidable removible para goteo de ácido



No se muestra en la foto: Modelo con profundidad adicional para baterías largas (Modelo -45)

### BENEFICIOS


Asegura una operación sin problemas

Seguro y fácil de usar

Se adapta a la mayoría de las marcas y modelos de baterías

Se adapta a las necesidades cambiantes su negocio

No conductivo de electricidad con el uso adecuado

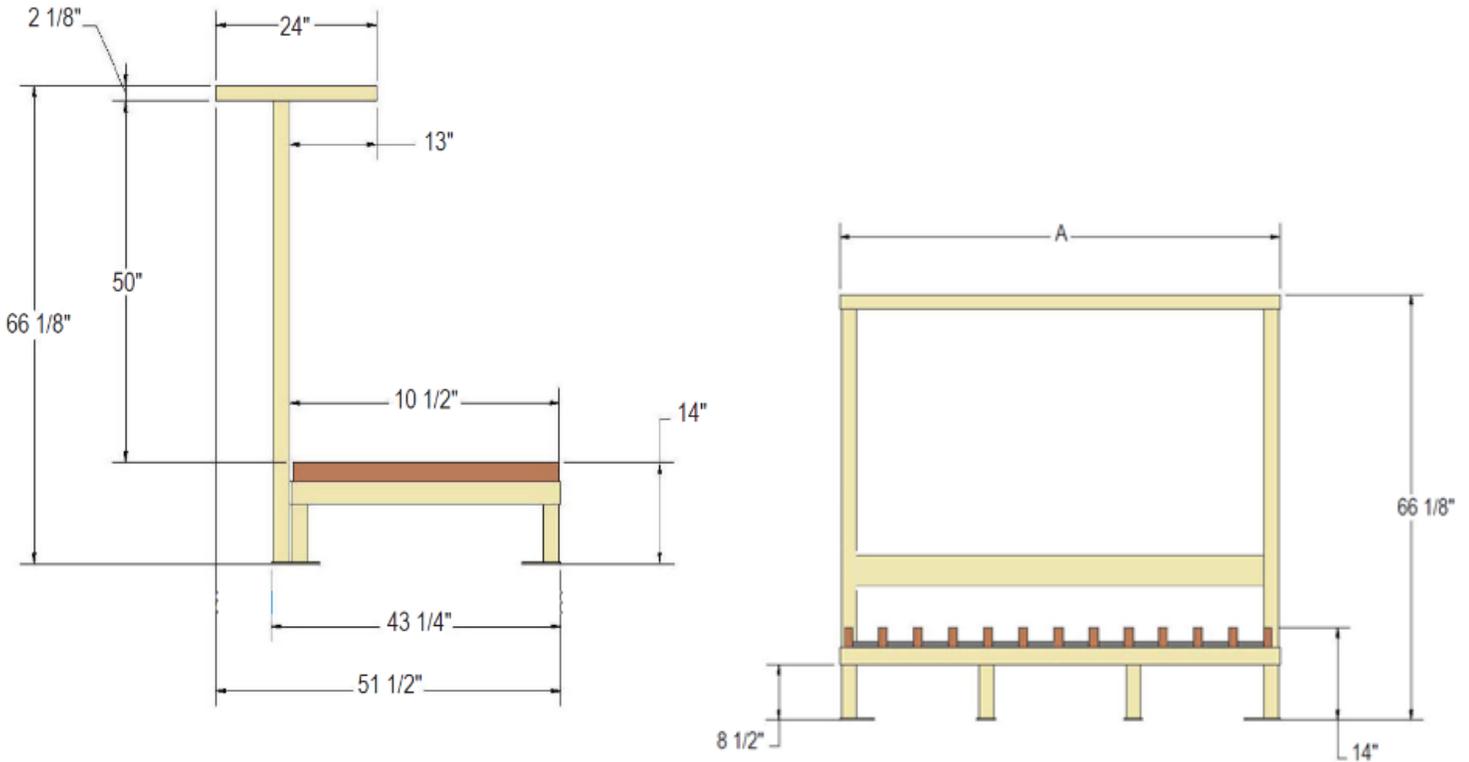

MODELO	CAPACIDAD DE CARGA	CAPACIDAD DE CARGA DE REPISA P/CARGADOR	DIMENSIÓN "A"
HS-30	4,500 libras	800 libras	32"
HS-42	6,300 libras	800 libras	44"
HS-60	9,000 libras	800 libras	62"
HS-72	10,800 libras	800 libras	74"
HS-84	12,600 libras	800 libras	86"
HS-100	15,000 libras	1,600 libras	102"
OPCIONES DE MODELO			
HS-XX-LCS	Agregue "-LCS" al modelo de la estación de carga para pedirlo sin repisa para cargador		
HS-XX-LR	Agregue "-LR" al número de modelo de la estación de carga para que el intercalado sea de izquierda a derecha. (Nota de seguridad: LR requerido para baterías de menos de 12" de ancho)		
HS-XX-45	Agregue "-45" al número de modelo para baterías de más de 38,50" de largo (los números de modelo que terminan en "-45" tienen superficies de carga que son 6" más profundas que las estándar)		
BANDEJA PARA GOTEO			
SSDP-HSXX-X-SL	BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE PARA GOTEO		
SSDP-HSXX-XSL45	BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE PARA GOTEO		

NOTA: Ciertas aplicaciones pueden requerir más de una opción de modelo para las estaciones de carga HS.

Por ejemplo: [HS-100-LCS-45](#)